

# Návod k optické jednotce Huawei

HG8245H

HG8546M

EG8145V5

EG8245H

HS8546V5



Vážení klienti,

jsme rádi, že jste si zvolili za poskytovatele připojení k internetu společnost PODA. Váš byt je připojen na nejmodernější technologii GPON, která umožňuje vysokorychlostní datové přenosy až do výše 5 Gbps. GPON (Gigabit Passive Optical Network) je gigabitová pasivní optická síť, kde optické vlákno dosahuje až do obytného prostoru (FTTH – Fiber to the Home). To snižuje náklady na provoz a výrazně zvyšuje spolehlivost celé sítě. Jediná optická přípojka ve vaší domácnosti tak plně obslouží veškeré potřeby všech členů a do budoucna nabízí ještě vyšší kapacitní potenciál.

S přechodem na PODA GPON jste technologicky připraveni na budoucnost. Po správné instalaci už nebudete pro připojení další televize, telefonu nebo jiného zařízení potřebovat switch ani Wi-Fi router.

V případě problémů s funkčností optické jednotky HUAWEI kontaktujte naši technickou podporu na e-mailu [podpora@poda.cz](mailto:podpora@poda.cz) nebo na Zákaznické lince **730 430 430** denně od 7:00 do 19:30. Než se na technickou podporu obrátíte, ujistěte se, že řešení vašeho problému skutečně není popsáno v tomto manuálu.

Věříme, že naše služby kvalitně obohatí vaši domácnost.


Tým **PODA, a.s.**

Dovolujeme si vás upozornit, že set-top box a jeho příslušenství zůstává majetkem společnosti PODA. V případě ukončení služby je nutné vrátit čistý a nepoškozený set-top box včetně příslušenství.


## **OBSAH**

<b>Popis zařízení</b>	<b>4</b>
<b>Světelné indikátory</b>	<b>5</b>
<b>Nastavení/změna parametrů</b>	<b>7</b>
<b>Kontakty</b>	<b>10</b>

# Popis zařízení

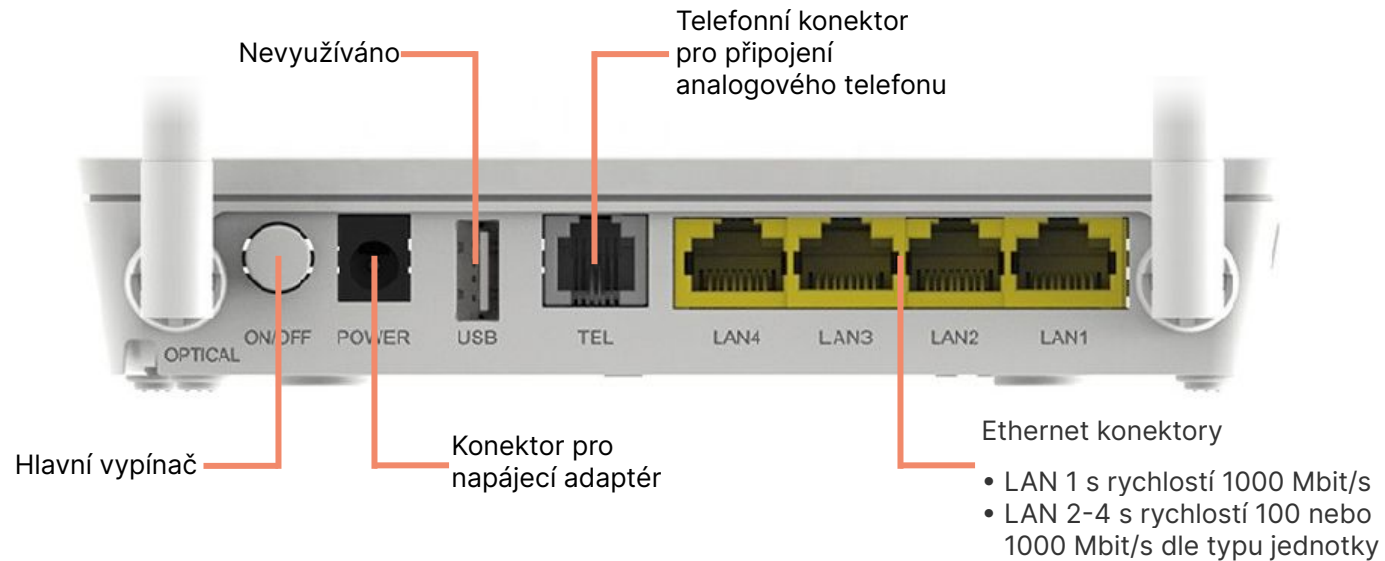

**Na horní straně optického routeru se nachází světelné indikátory.**

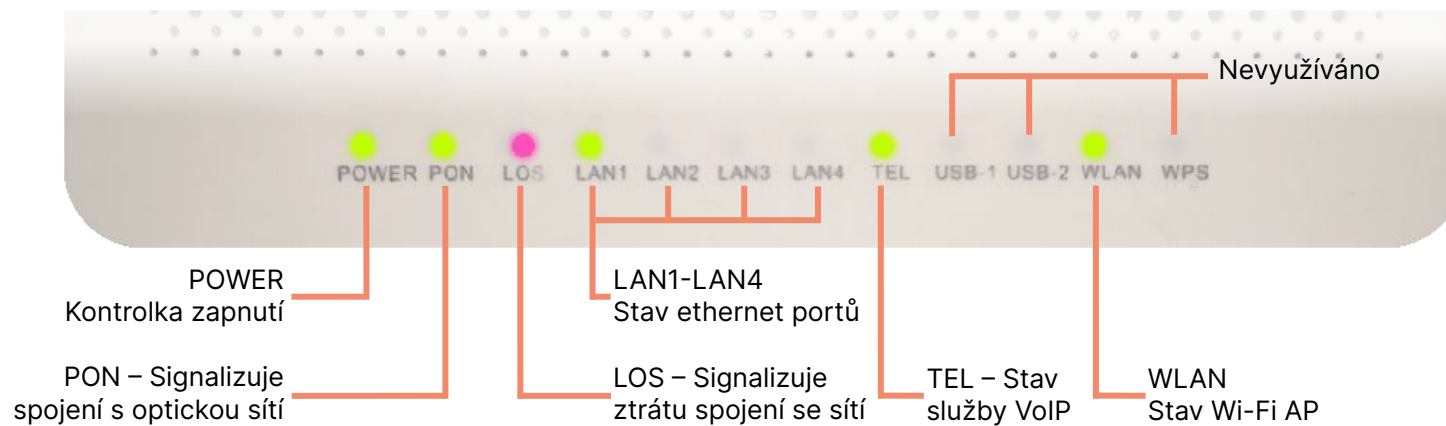

# Světelné indikátory

Pokud na jednotce svítí kontroly nestandardně, znamená to:

Číslo stavu	Stav		Popis
	PON	LOS	
1.	Nesvítí	Nesvítí	Provoz optické přípojky není v normálu. Kontaktujte nás na tel. <b>730 430 430</b> .
2.	Bliká	Bliká	
3.	Bliká	Nesvítí	
4.	Svítí trvale	Nesvítí	Terminál PON je propojen s návazným zařízením. Provoz je v pořádku.
5.	Nesvítí	Bliká	Terminál PON není připojen k optickým vláknům nebo nepřijímá optické signály.

# Světelné indikátory

## Popis stavu světelných kontrollek

Indikátor	Stav	Popis
WPS	- - -	Neaktivní v síti PODA.
WLAN	Trvale svítí	Funkce WLAN je povolena.
	Pravidelně bliká	Probíhá datový přenos na portu WLAN.
	Nesvítí	Funkce WLAN je deaktivována nebo systém není zapnutý.
TEL1-TEL2	- - -	Indikátory pro analogový telefon (RJ11).
LAN1-LAN4	Trvale svítí	Ethernetové připojení je připraveno.
	Pravidelně bliká	Probíhá datový přenos na ethernetový port.
	Nesvítí	Ethernetové připojení není nastaveno.
LOS/PON	- - -	Viz tabulka výše.
POWER	Trvale svítí zeleně	Zařízení je zapnuto.
	Nesvítí	Zařízení je odpojeno.

# Nastavení/změna parametrů

Přihlaste se do Klientské zóny na [poda.cz/klientska-zona/](http://poda.cz/klientska-zona/)

Po přihlášení do Klientské zóny vyberte položku: **Internetové služby / Datové služby**.

Popis	Od	Do	Stav	Cena (bez DPH)	Adresa
GPON TANDOM S PREMII	25.09.2015	Bez omezení	Aktivní	545,46 Kč	
- Internet 500/150 kbps				0,00 Kč	
sleva na SIM 3x				0,00 Kč	
- 18 vol.TV kanálů, PODA.net.TV na 1 zař.zóni				0,00 Kč	
Nová+Prima 3D Učtyřá				0,00 Kč	

Klikněte na **Nastavení** a otevře se nová tabulka Nastavení internetových služeb.

<b>Máte problémy s přihlášením? Neznáte své Klientské číslo?</b>	Své Klientské číslo naleznete v pravém horním rohu vyúčtování za naše služby.
<b>Nemáte heslo?</b>	Pro získání hesla pro první přístup do Klientské zóny osobně navštivte některou z našich poboček nebo zašlete žádost e-mailem na <a href="mailto:info@poda.cz">info@poda.cz</a> , uveďte vaše Klientské číslo a souhlas s úhradou za odeslání. Následně vám bude heslo odesláno písemně na adresu vašeho trvalého bydliště.
<b>Zapomněli jste heslo?</b>	V případě, že máte v našem systému zadáno AUTORIZAČNÍ telefonní číslo, zašleme Vám prostřednictvím SMS zprávy jednorázové heslo pro vstup do Klientské zóny.

# Nastavení/změna parametrů



Úvod / Nastavení

**Nastavení**

Změna se na zařízení projeví zhruba do 30 minut od odeslání požadavku.  
Pro potvrzení úprav nastavení restartujte prosím své zařízení, pokud tak nebylo učiněno automaticky.

**1** Wifi zapnuto \*  
 Ne  Ano

**2** Kanál  
Auto

**3** SSID sítě \*  
PODA\_XXXX

**4** Skrytí SSID (WiFi) \*  
 Ne  Ano

**5** Heslo k wifi \*  
123456789

**6** Zabezpečení  
 WPA/WPA2  WPA

**7** Síť LAN  
192.168. 100 0 / 24

**8** Nastavení portů

Port pro internet  
 Port pro televizi

Pořadí portů se může na jednotlivých zařízeních lišit.  
Internetové spojení začíná z portu označeného jako LAN1.

**9** Rozdělení portů  
3 pro internet, 1 pro TV  
Odeslat



# Popis jednotlivých položek Nastavení

1	<b>Wi-Fi zapnuto</b>	V základu nastaveno ANO. Pokud chcete Wi-Fi síť vypnout, aby vůbec nevysílala, zvolíte NE.
2	<b>Kanál</b>	V základu nastaveno AUTO, což znamená že Wi-Fi síť se po restartu jednotky Huawei sama naladí na méně vytížený kanál. V případě potřeby si můžete sami nastavit požadovaný vysílací kanál, který je nejméně obsazen, nebo s nejnižší úrovní signálu. Stav bezdrátových sítí ve vašem okolí si ověřte v aplikaci Wi-Fi Analyzer pro Android nebo Acrylic Wi-Fi Home pro Windows. <b>Upozornění:</b> 13. kanál některá zařízení neumí najít a nepřipojí se.
3	<b>SSID síť</b>	Název vaší bezdrátové sítě (zvolte si vlastní libovolný název domácí Wi-Fi sítě, v názvu nepoužívejte háčky a čárky).
4	<b>Skrytí SSID (Wi-Fi)</b>	V základu nastaveno NE. Můžete zvolit ANO, pokud nechcete, aby byl název sítě viděn. V tomto případě je nezbytné zapamatovat si název sítě pro ruční připojení.
5	<b>Heslo k Wi-Fi</b>	Heslo pro přihlášení k bezdrátové síti (zvolte si vlastní, libovolné zabezpečovací heslo domácí Wi-Fi sítě, heslo nesmí obsahovat háčky a čárky).
6	<b>Zabezpečení Wi-Fi</b>	V základu nastaveno WPA/WPA2. Toto nastavení vám doporučujeme neměnit. Pokud však potřebujete nastavit speciálně jen WPA2, zvolte druhou možnost.
7	<b>Síť LAN</b>	V základu 192.168.100.0 / 24. Pokud vám koliduje síť s jinou, např. firemní při práci z domu, můžete zvolit třetí oktet.
8	<b>Nastavení portů</b>	na obrázku je zadní strana jednotky Huawei s aktuálním nastavením LAN portů pro internet a TV (připojení set-top boxu). Zařízení je v základu nastaveno NTTT (internet/televize/televize/televize). V rolovacím menu pod obrázkem zvolíte požadovanou variantu nastavení LAN portů dle potřeb vaší domácnosti (reálný počet připojených set-top boxů či počítačů).
9	<b>Odeslat</b>	Změna se zapíše na server a v rozmezí 30 minut se projeví na jednotce Huawei. Pokud se změna neprojeví, restartujte jednotku Huawei manuálním vypojením z elektrické sítě na dobu 10 sekund.

# Technická podpora PODA

Máte-li jakýkoliv technický dotaz, využijte naši e-mailovou adresu [podpora@poda.cz](mailto:podpora@poda.cz) nebo nás kontaktujte na Zákaznické lince **730 430 430** denně od 7:00 do 19:30.

## Klientská centra

### Ostrava

28. října 1168/102  
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Pondělí, středa	8:00 – 17:00
Úterý, čtvrtek	8:00 – 16:00
Pátek	8:00 – 15:00

### Havířov

Hlavní třída 171/52  
736 01 Havířov-Město

Pondělí, středa	9:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
Úterý, čtvrtek	9:00 – 12:00, 12:30 – 16:00
Pátek	9:00 – 12:00, 12:30 – 15:00

### Brno

Gajdošova 4392/7  
615 00 Brno-Židenice

Pondělí	9:00 – 12:00, 12:30 – 15:00
Středa	9:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
Čtvrtek	9:00 – 12:00, 12:30 – 15:00

### Praha

Nákupní pasáž Černá růže, Na Příkopě 853/12,  
110 00 Praha 1

Pondělí, středa	9:00 – 12:00, 12:30 – 16:00
Úterý, čtvrtek	9:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
Pátek	Zavřeno