


Jak zprovoznit službu **internet**?

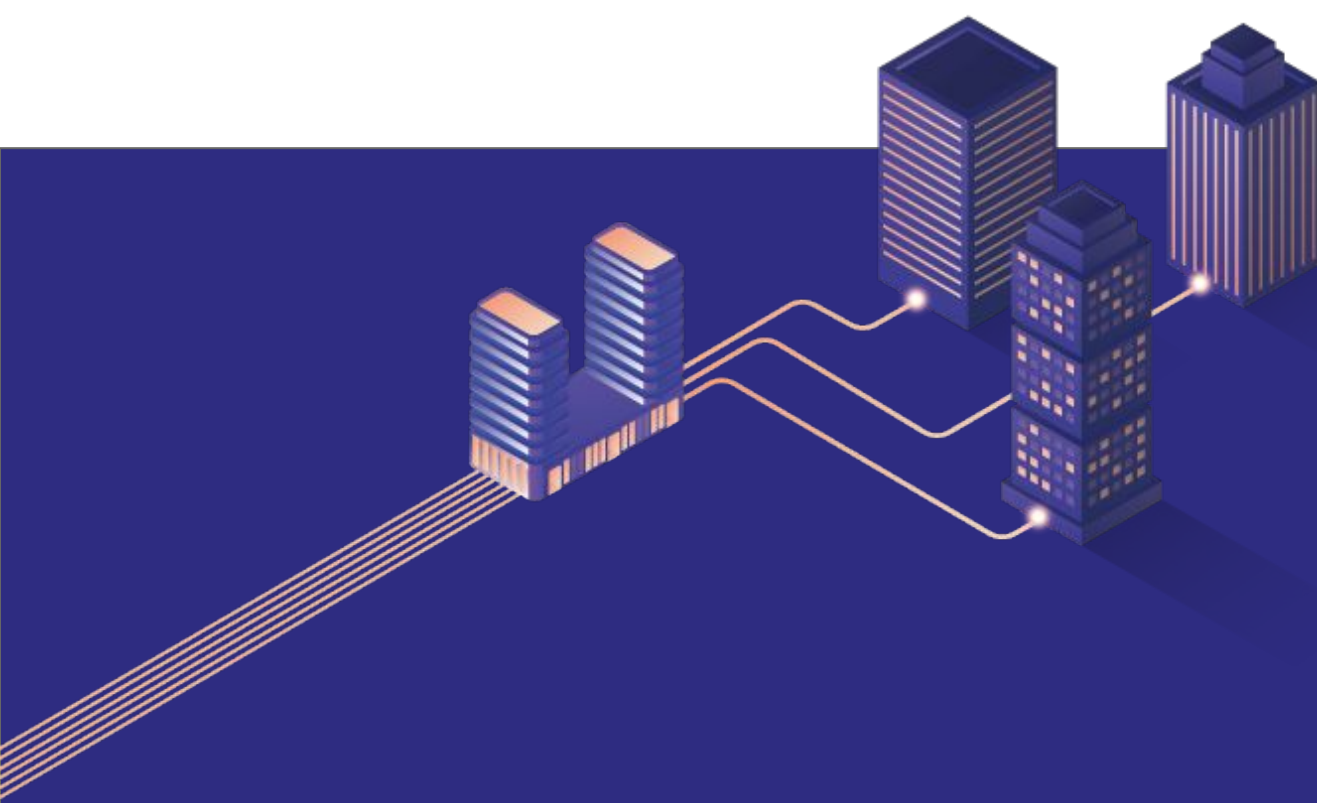

P 0
DA

Jak zprovoznit službu internet?

Máme pro vás jednoduchý návod!


Technický talent ani cizí pomoc nepotřebujete.
S naším návodem zapojí internet každý.



TIP:

U všech kabelů, které budete zapojovat, je jedno, který konec použijete. Oba konce jsou stejné.

Schéma celkového zapojení

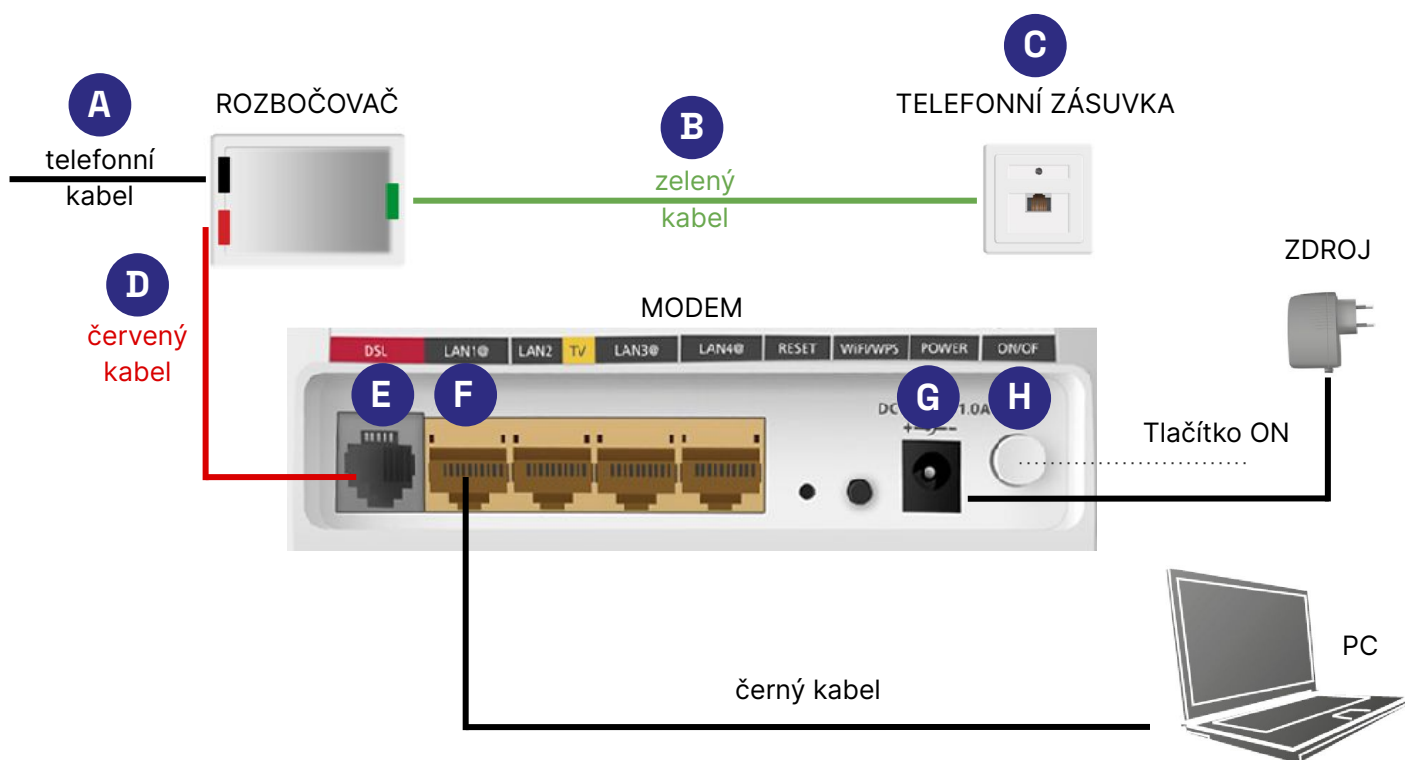

Obsah balíčku Modem Zyxel VMG1312-B30B



Modem Zyxel



Modem Zyxel – porty




**Rozbočovač
PHONE, DSL**




**Rozbočovač
druhá strana (LINE)**



**Černý
ethernetový
kabel**



**Žlutý
ethernetový
kabel**



**Zelený
telefonní kabel**



**Červený
telefonní kabel**



Napájecí zdroj

Pevná linka

1. Pokud používáte pevnou telefonní linku, odpojte z telefonní zásuvky ve zdi kabel, kterým je telefon a zásuvka propojená.
2. Konec kabelu, který jste odpojili z telefonní zásuvky, zapojte do rozbočovače **A** do vstupu, který je označený jako PHONE.

Internet

3. Z balení modemu vyndejte **zelený kabel** a zapojte ho do rozbočovače do vstupu, který je označený LINE **B**. Druhý konec zelené kabelu zapojte do telefonní zásuvky **C**.
4. Z balení modemu vyndejte **červený kabel** a zapojte ho do rozbočovače do vstupu, který je označený DSL **D**. Druhý konec **červeného kabelu** zapojte do modemu do vstupu označeného DSL.
Najdete ho na zadní straně modemu a je označený **červeně E**.
5. Z balení modemu vyndejte černý kabel a zapojte ho zezadu do modemu do vstupu s obrázkem @ **F** s označením LAN1 nebo LAN3 nebo LAN4. Druhý konec kabelu zapojte do počítače.



Pro zapojení internetu nepřipojujte kabel do vstupu s označením LAN2, který slouží pro připojení set-top boxu.

6. Po instalaci modemu zapojte napájecí zdroj z balení modemu do vstupu označeného POWER **G** a zapněte tlačítko ON **H**. Asi za minutu bude modem připraven.
Vyzkoušejte na počítači, jestli se vám načítají internetové stránky

Modem Zyxel VMG1312-B30B - automatické nastavení Wi-Fi připojení


Připojte se k internetu jednoduše prostřednictvím jediného tlačítka.

JAK NA TO?

- > Modem zapojte do zásuvky elektrické sítě a zapněte jej tlačítkem ON/OFF na jeho zadní straně.
- > Počkejte 2 - 10 minut, než se modem automaticky připojí k internetu a kontrolky na přístroji se ustálí.

Automatickou konfiguraci Wi-Fi sítě provedete tlačítkem WIFI/WPS, které se nachází na zadní straně modemu (na následující ilustraci zakroužkováno). Tlačítko přidržte na 2 vteřiny. Během chvíle se na přední straně modemu rozsvítí kontrolka se symbolem antény (třetí zleva) a Wi-Fi síť se na vašem modemu bezpečně zaktivuje.

V této chvíli se můžete k Wi-Fi síti připojit. Název sítě (SSID) a přístupové heslo (WPA2-PSK Key), kterým je síť zabezpečena, naleznete na štítku nalepeném na zadní straně modemu.

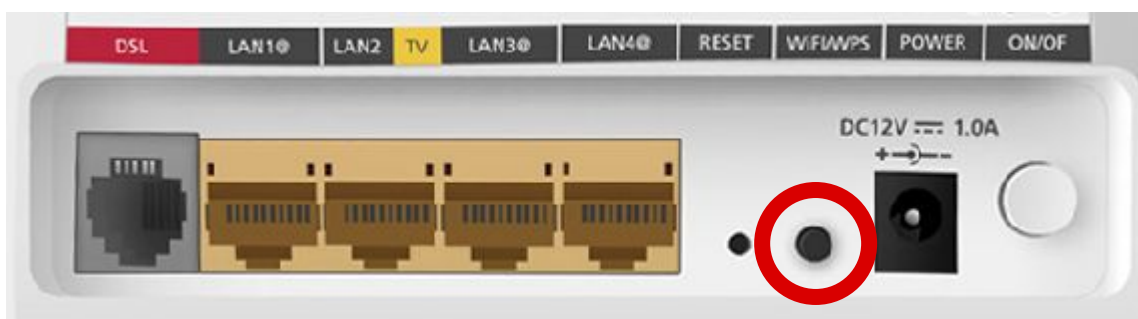

Na svém počítači zapněte Wi-Fi adaptér (přepínač nebo tlačítko), aktivujte příjem Wi-Fi signálu a vyhledejte dostupné bezdrátové sítě v okolí. Mezi zobrazenými sítěmi naleznete i síť vašeho modemu. Tuto síť zvolte a klepnutím na její ikonu se k ní připojte. Během připojování vás systém vyzve k zadání správného síťového klíče. Po úspěšném vyplnění hesla vám systém oznámí, že jste připojeni.

V případě, že modem nehodláte dále využívat, vypněte Wi-Fi síť tlačítkem WIFI/WPS. Tlačítko znovu přidržte po dobu 2 vteřin, dokud nezhasne kontrolka se symbolem antény a Wi-Fi síť nebude vypnutá.